

# RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY

## ARIETT LL


S VÝFUKOM DO POTRUBIA

www.vortice.sk



- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie malých a stredných miestností v bytoch, kanceláriách, vrátane miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou.
- Ventilátory dostupné s alebo bez časového spínača (Timer).
- Profil lopatiek ventilátora a telesa ventilátora zabezpečuje vysoký prietok vzduchu, nízku prevádzkovú hlučnosť a nízku spotrebu energie.
- Montáž na stenu alebo strop.
- Silikónová spätná klapka pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.

### Rozmery (mm)

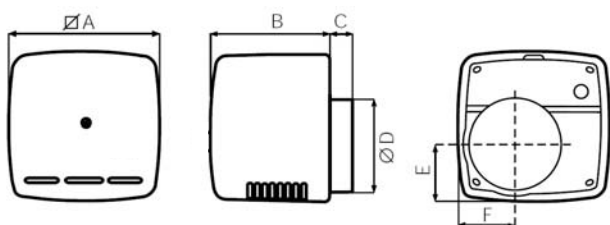


	∅ A	B	C	∅ D	E	F
<b>Ariett LL</b>	156	123	25	97	60	60

### Príklady montáže



1. Montáž do potrubia.
2. Nástenná alebo stropná montáž.

### Tlakovo - výkonová krivka

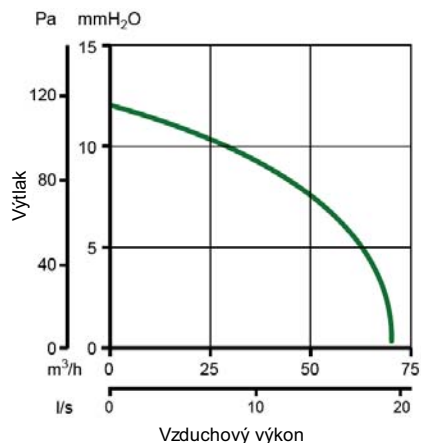

### Príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB pre zapustenú montáž
- GFI pevná mriežka
- GGR gravitačná mriežka

### Technické parametre

Kód	Kód		El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP
	Štandard	Timer					[m³/h]	[l/s]				
11965	11966	220-240	18	0,14	2315	70	19,4	118	40	1,5	X4	

**Ariett LL**

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má guľôčkové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) EN 60529 (kód IP).

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.