

# RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY ANGOL a AXIAL




S VÝFUKOM DO POTRUBIA

www.vortice.sk


- Odsávacie ventilátory vhodné pre vetranie kúpeľní, toaliet, kuchýň alebo verejných priestorov.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing$  100mm, dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Modely ANGOL majú výfuk umiestnený kolmo na os sania a model AXIAL má výfuk umiestnený v smere osi sania.
- ANGOL KR má na nasávaní ochrannú mriežku a ozdobnú stropnú obrubu. Vhodný na pripojenie do potrubia s max. dĺžkou 3m.
- Modely Angol K a Axial K vhodné na pripojenie do potrubia s vyššou tlakovou stratou. Dosahujú vysoké vzduchové výkony pri súčasnom dodržaní nízkej hlučnosti.
- Montáž do podhl'adu.
- ANGOL K má dvojotáčkový motor.
- Mäkké gumové tesnenie na tlmenie vibrácií pre tichú prevádzku.
- Zariadenia nemusia byť uzemnené, majú dvojité izolácie.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.



## Tlakovo - výkonové krivky

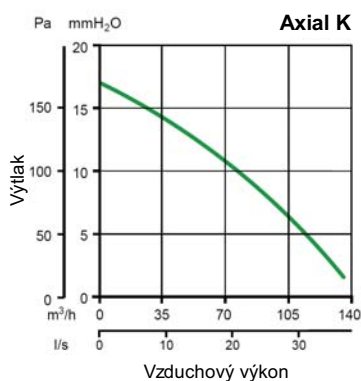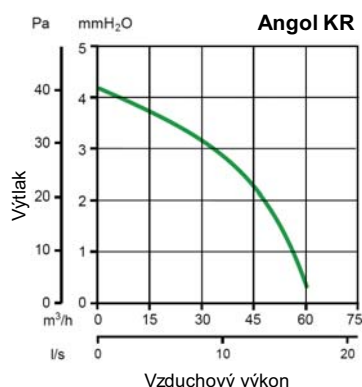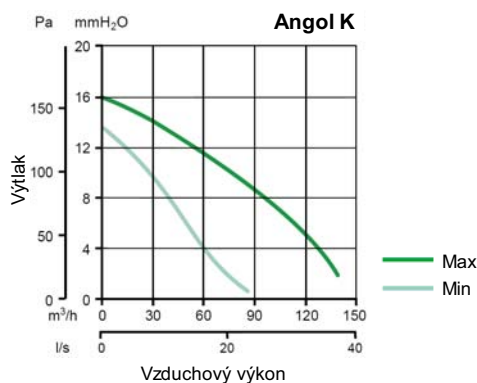


## Príklady montáže

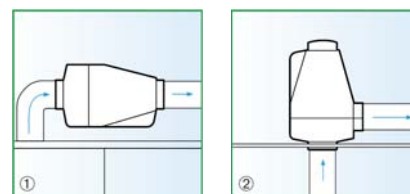

1. Montáž ventilátora Axial K.
2. Montáž ventilátora Angol K.

## Rozmery (mm)

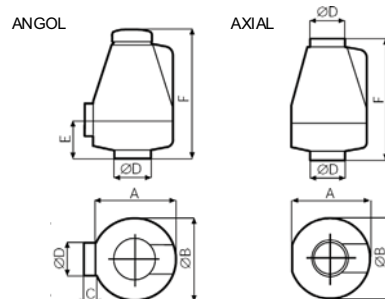

	A	$\varnothing$ B	C	$\varnothing$ D	E	F
<b>Angol</b>	168	176	25	97	93	281
<b>Axial</b>	168	176	-	97	-	270

## Príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž
- GF1 pevná mriežka
- GGR gravitačná mriežka
- Montážna konzola

## Technické parametre

	Kód		El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)] **	[kg]	Max. teplota [°C]
	Štandard	Timer					[m³/h]	[l/s]				
<b>Angol K</b>	10204	-	220-240	40	0,12/0,2*	1410/2180*	86/140*	23,9/38,9*	132/157*	33/43*	1,27	40
<b>Angol KR</b>	10205	10206	220-240	26	0,15	1870	60	16,7	42	38,5	1,21	-
<b>Axial K</b>	10904	-	220-240	35	0,16	2560	135	37,5	167	41	1,2	40

\* dvojotáčkové motory, \*\* meranie na nasávaní s odvodom do potrubia

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienеныmi pólmi a s tepelnou poistkou majú ložiská s bronzovou vložkou (štandard).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.