

AXIÁLNÍ ODSÁVACÍ VENTILÁTORY PUNTO FOUR (MFO)


S DESIGNOVÝM PŘEDNÍM PANELEM, S PŘÍAMÝM VÝFUKEM NEBO S VÝFUKEM DO KRÁTKÉHO POTRUBÍ

www.klimavex.cz

- Axiální ventilátory se stylovým předním panelem, vhodným pro jakýkoli interiér.
- Vhodné pro menší a středně velké místnosti s přímým výfukem nebo výfukem do krátkého potrubí.
- Ventilátory s připojením na potrubí \varnothing 100mm a 120mm, dostupné ve verzi standard nebo s časovým spínačem (Timer).
- Časový doběh nastavitelný od 3 do 20 minut.
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umělé hmoty.
- Montáž na stěnu nebo do stropu.
- Profil lopatek ventilátoru a tělesa ventilátoru zabezpečuje vysoký průtok vzduchu, nízkou provozní hlučnost a nízkou spotřebu energie.
- Zabudovaná zpětná klapka pro zabránění zpětného proudění vzduchu, pokud ventilátor není v provozu.
- Všechny modely mají krytí IPX4 (ochrana proti stříkající vodě).
- Zařízení nemusí být uzemněné, má dvojistou izolaci.
- Možnost regulace otáček pro modely standard.




Rozměry (mm)

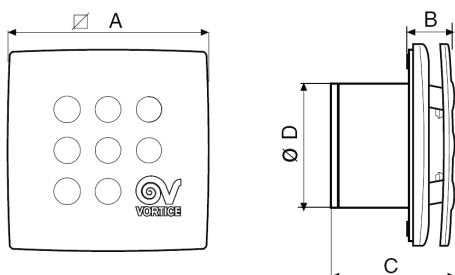

	∅ A	B	C	∅ D
MFO 100/4"	158	37	97	98,4
MFO 100/4" T	158	37	97	98,4
MFO 120/5"	178	42,3	114	118,9
MFO 120/5" T	178	42,3	114	118,9

Příklady montáže



Nasávání vzduchu ze všech 4 stran





Montáž na stěnu



Montáž do stropu

Tlakovo - výkonové křivky

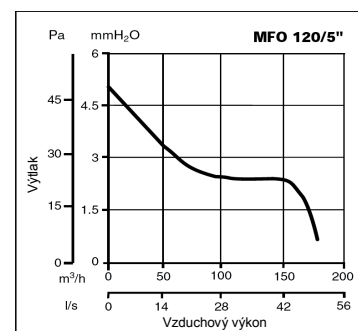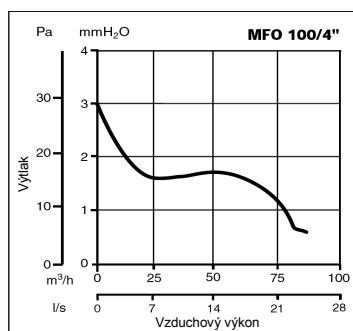

Technické parametry

	Kód		El. napájení V~50 Hz	El. příkon [W]	Vzduchový výkon		Výtlaček [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnost [kg]	Krytí IP	Max. teplota [°C]
	Standard	Timer			[m ³ /h]	[l/s]					
MFO 100/4"	11145	11146	230	15	85	24	29	33,1	0,52	X4	50
MFO 120/5"	11147	11148	230	20	175	49	49	39,1	0,7	X4	50



Všechny výkonové údaje jsou ověřené nezávislou zkušebnou, což potvrzuje štítek kvality a osvědčení IMQ. Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE.