


OMEGA PACK

Instalace pod nástěnnou klimatizační jednotkou

Pro nástěnné klimatizační jednotky

Ref. č.:

Signální bílá RAL 9003: OP20CE02UN23

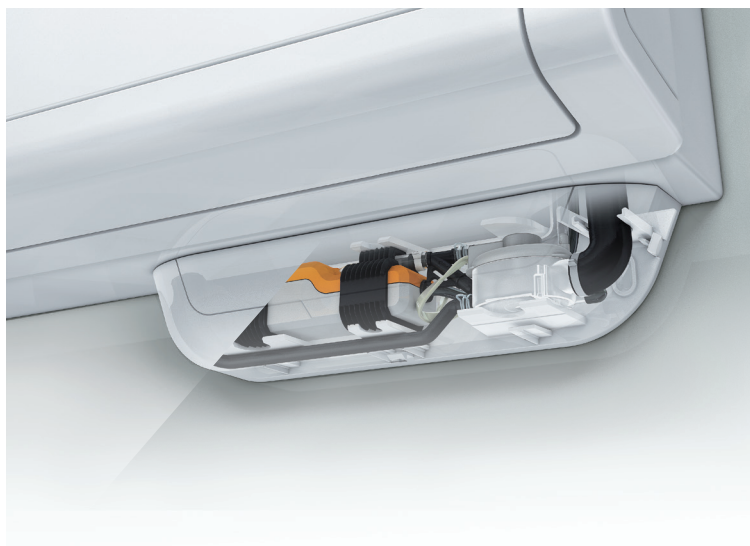

Snadná instalace

Kompletní balení, četná předinstalovaná příslušenství.



Trvale spolehlivá instalace

Díky antisifonu je hydraulické připojení trvale spolehlivé.



Tichý provoz

Exkluzivní tlumiče snižují hluk způsobený vibracemi.

Obsah balení OMEGA PACK



Pístové čerpadlo Si-20 s vibračními kaučukovými tlumiči – Průhledná hadice z PVC o vnitřním průměru 6 mm a délce 60 mm a předmontovaný konektor antisifon – Detekční jednotka s instalační sadou (přípojka 90°, 3 stahovací spony, 3 stahovací pásky) – Napájecí kabel bezpečnostní kontakt NC – Dvoudílná řídicí jednotka (deska a kryt) – Šrouby a upevňovací hmoždinky.

Si-20

Pístové čerpadlo

Pro nástěnné klimatizační jednotky a konzoly

Ref. č.: SI20CE01UN23

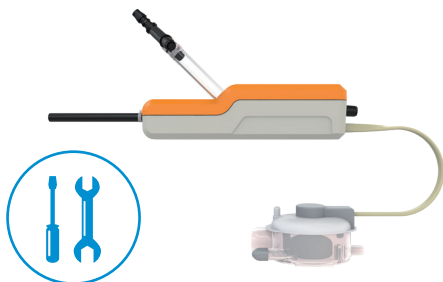

Snadná instalace

Protáhlý tvar, snadno se umístí **dovnitř většiny klimatizačních jednotek** nebo na boční část přístrojů (do žlabu).

Technické parametry

	Si-20
Maximální průtok	20 l/h
Max. výtlačná výška	10 m (průtok = 4 l/h)
Hluková hladina v 1 m*	22 dB(A)
Úrovně detekce (mm)	Spuštění: 16, Vypnutí: 11, Bezpečnost: 19
Elektrické napájení	230 V ~ 50 Hz 14 W
Tepelná ochrana	115°C (automatické opětovné spuštění)
Krytí	IP20

* Podle EN ISO 3744. Měření LNE na vodním čerpadle, mimo aplikaci.

