

# NÁSTENNÉ VENTILÁTORY

## CA WALL EXTERNAL D


S MONTÁŽOU DO EXTERIÉRU

www.vortice.sk

- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie domácných a komerčných priestorov ako kuchýň, kancelárií, úradov, skladov, obchodov, atď.
- Montáž do exteriéru.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing$  100 až 200mm s guľôčkovými ložiskami.
- Obežné koleso ventilátora je vyvážené priamo na motore.
- Dvojotáčkové motory.
- Spätná klapka na výfuku.
- Všetky modely majú krytie IPX5 (ochrana proti nízkotlakovej vode).
- Oceľové opláštenie natreté polyesterovým náterom pre dlhú životnosť pri akomkoľvek počasí.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Možnosť regulácie otáčok.




### Rozmery (mm)

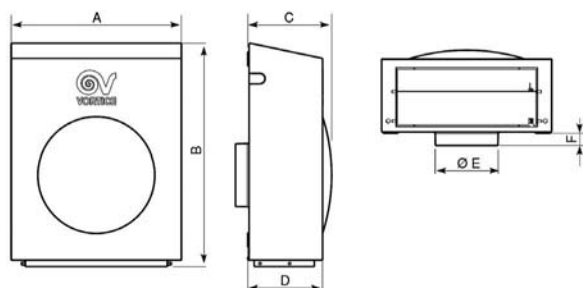

	A	B	C	D	$\varnothing E$	F
CA 100 WE D	262	345	127	113	97	20
CA 125 WE D	262	345	127	113	122	20
CA 150 Q WE D	262	345	127	113	147	20
CA 150 WE D	360	430	173	155	147	20
CA 160 WE D	360	430	173	155	157	20
CA 200 WE D	360	430	173	155	197	20

### Príklady montáže

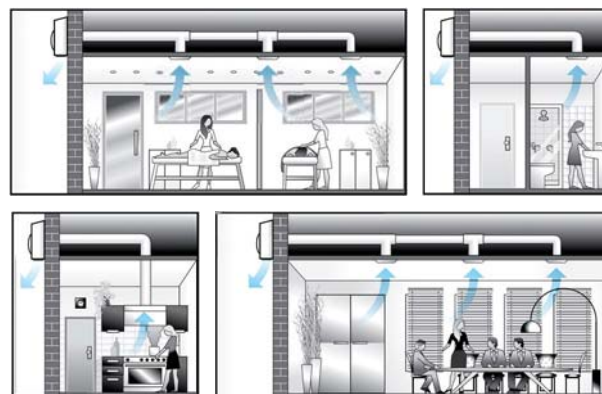


### Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W] (min/max)	Prúd [A] (min/max)	[Ot/min] (min/max)	Vzduchový výkon [m³/h] (min/max)	Výtlak [Pa] (min/max)	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)] (min/max)	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Pracovný rozsah [°C]
CA 100 WE D	16091	220-240	60/80	0,26/0,35	1600/2380	200/330	284/363	38,3/50,1	4,6	X5	-20 až 60°C
CA 125 WE D	16092	220-240	60/80	0,26/0,35	1400/2325	215/380	294/383	36,3/49,5	4,6	X5	-20 až 60°C
CA 150 Q WE D	16093	220-240	60/80	0,26/0,35	1760/2350	220/400	245/353	37,1/49,5	4,6	X5	-20 až 60°C
CA 150 WE D	16096	220-240	110/155	0,48/0,67	1470/1860	545/750	392/510	43,2/51,4	8,3	X5	-20 až 50°C
CA 160 WE D	16094	220-240	110/155	0,48/0,67	1440/1950	560/770	412/530	44,5/52,1	8,3	X5	-20 až 50°C
CA 200 WE D	16095	220-240	110/155	0,48/0,67	1600/2075	570/785	353/491	43,4/51,3	8,3	X5	-20 až 50°C


Všetky modely majú motor s tienenými pólmi, tepelnou poistkou a s guľôčkovými ložiskami z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).

## Tlakovo - výkonové krivky


CA 100 WE D

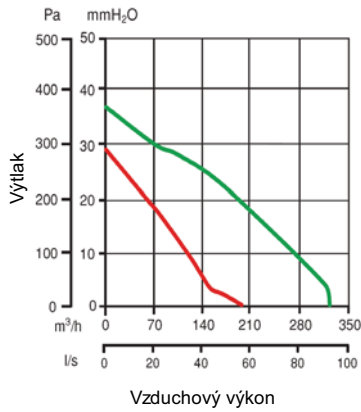


CA 125 WE D

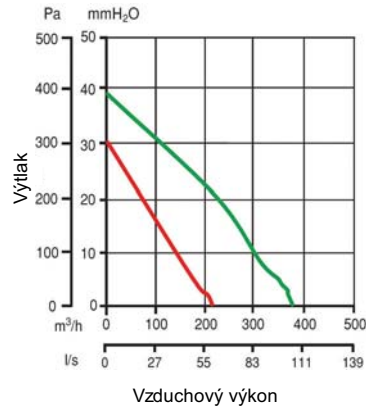


CA 150 Q WE D

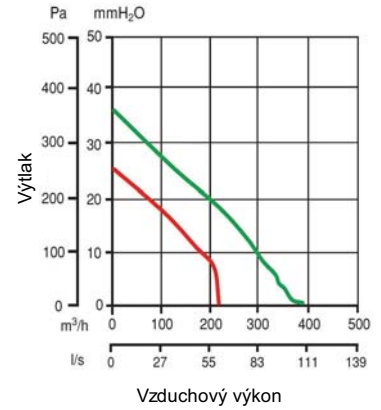


CA 150 WE D

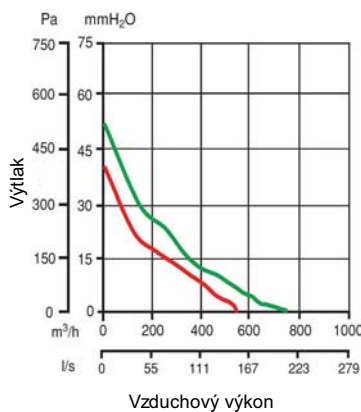

CA 160 WE D

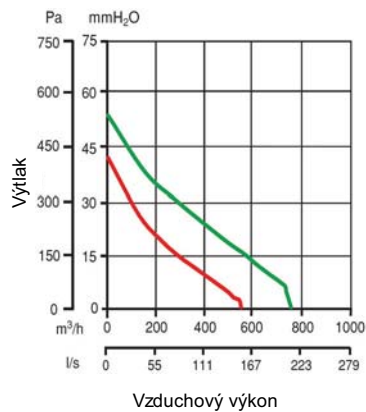

CA 200 WE D

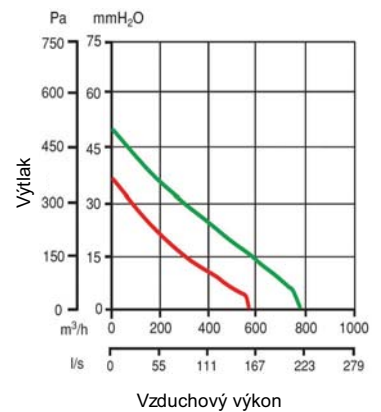

- nízke otáčky
- vysoké otáčky

### Voliteľné príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.