


## Regulating dampers

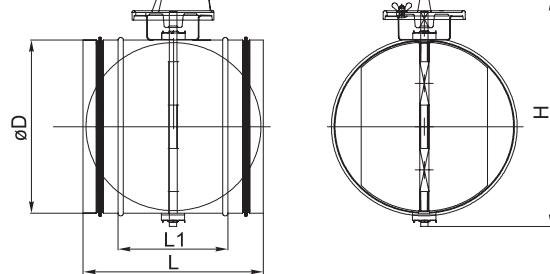

 SKR dampers are used for the regulation of air flow. They are easily mounted into circular air duct systems. Can be mounted in any position. The housing is made of galvanized steel.

Has a rotating, cut-off blade. The blade can be continually adjusted in a 0-90° angle by the handle (a handle is attached using one screw) on the top of damper.

The blade angle of SKR damper can be read from an embossed scale on the edge of the plate.

 Die Klappen SKR sind für das Regulieren des Luftstromes bestimmt, sie sind in das System der Luftführungskanäle leicht montierbar. Sie können in jeder beliebigen Stellung montiert werden. Das Gehäuse ist aus verzinktem Blech hergestellt. Verschlusswinkel können um 0-90° Grad mithilfe einer Klinke (die Klinke mit einer Schraube befestigt) gewendet werden. Der Wendungsgrad der Verschlusswinkel kann für SK Klappen mithilfe einer Skala bestimmt werden, die sich neben der Klinke befindet.

 Les clapets SKR sont destinés à la régulation et l'arrêt du flux d'air, ils se montent facilement sur les conduits d'air. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position. L'enveloppe est fabriquée en tôle galvanisée. Les lames de fermeture sont tournées par une poignée à un angle de 0-90° (la poignée est fixée par une vis). Le clapet est réalisé de sorte qu'il entraîne le moins de bruit possible. L'angle de rotation des lames de fermeture pour les clapets SK peut être établi d'après la graduation située près de la poignée.

 Заслонки SKR для регулировки воздушного потока, легко устанавливаются в систему воздуховодов. Могут устанавливаться в любом положении. Корпус изготовлен из оцинкованной жести. Запорные лопатки могут поворачиваться под углом 0-90° с помощью ручки (ручка заслонки SK прикреплена одним винтом). Угол поворота запорных лопаток для заслонок SK может устанавливаться по шкале рядом с ручкой.

## Dimensions

Type	øD, [mm]	L1, [mm]	L, [mm]	H, [mm]
SKR 100	100	100	200	165
SKR 125	125	100	200	190
SKR 160	160	100	200	225
SKR 200	200	100	200	265
SKR 250	250	100	200	315
SKR 315	315	140	240	380
SKR 355	355	140	240	420
SKR 400	400	140	240	470
SKR 450	450	140	240	515
SKR 500	500	140	240	565
SKR 630	630	140	240	695